

# STAPPENPLAN INSTALLATIE 7,5L SAUSZAKDISPENSER

## NEXT GENERATION

Uit onze ervaringen werden een aantal aanpassingen doorgevoerd:

- Door het wegnemen van de obstakels, gaat de sauszak vlotter in de behuizing schuiven.
- De dop met beschermclip van de sauszak gaat men inschuiven/fixeren via een gleufgeleider.
- Daardoor kan men de insteekbuis via de behuizing rechtstreeks inbrengen en connecteren.
- De sauszak hangt mooi strak zodat de saus volledig naar beneden zakt en leegtrekt.



## TIP

Werk aan een vlakke & niet al te hoge tafel en leg het materiaal klaar zoals op de foto.



## STAP 1



Leg het materiaal in de juiste richting


Ophangbeugel (bovenaan)  
Insteekbuis (links)  
Dop met beschermclip (linksonder)  
Deksel (rechts)

## STAP 2

Monteer de ophangbeugel en plaats de sauszak in de behuizing

1. Schuif de ophangbeugel door de folie van het ene gaatje tot het andere gaatje.
2. Open de dop en draai deze met de ronde beschermclip naar links.
3. Neem de dop vast met je linkerhand en til de sauszak met beugel op met je rechterhand. Breng eerst het achterste deel van de sauszak in de behuizing en focus daarna op het inbrengen van de dop.
4. Schuif de dop, met de ronde beschermclip naar boven gericht, in de inwendige gleufgeleider. Vergewis je dat de dop mooi gefixeerd zit in de gleufgeleider en laat de zak langzaam naar beneden glijden.

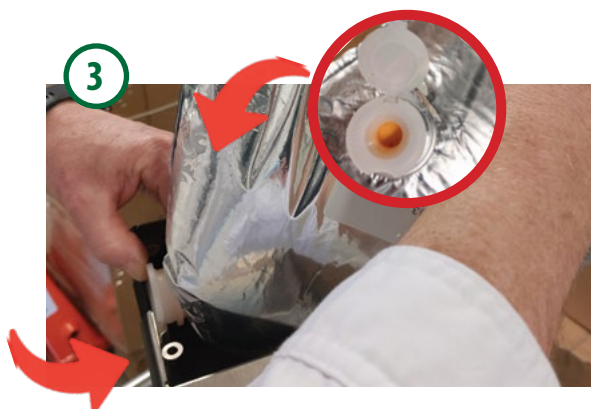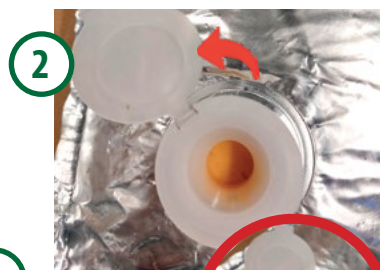

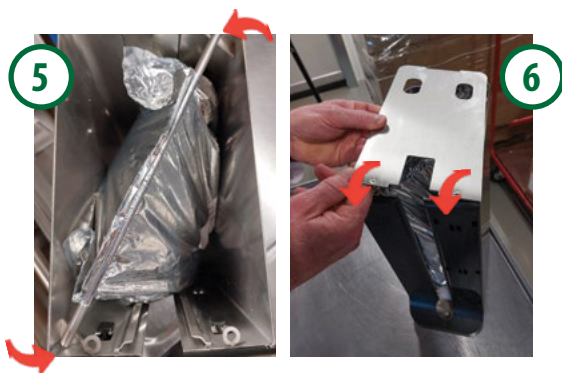

5. Plooi de hoeken van de sauszak bovenaan wat naar binnen zodat je de ophangbeugel mooi diagonaal kan positioneren in de hoeken van de behuizing.
6. Plaats het deksel bovenop de behuizing om het geheel te fixeren. Doe dit vóór je de insteekbuis monteert.

## STAP 3

### Monteer de insteekbuis in de sauszak

1. Neem de kop van de insteekbuis met je rechterhand vast. Hou de behuizing wat schuin zodat je comfortabel kan werken en om te vermijden dat de saus zou lekken bij het doorprikken van het membraan. Zoek altijd eerst connectie met de top van de insteekbuis door deze mooi recht op recht een paar millimeter in de dop te bewegen. Maak vervolgens een snijdende beweging om het membraan te doorprikken. Duw ten slotte de insteekbuis in de gefixeerde sausdop. Doe dit snel, krachtig en gecontroleerd zodat er geen saus lekt.
2. Klik de kop van de insteekbuis vast in de uitsparing onderaan.



## STAP 4

### Maak de dispenser klaar voor gebruik

1. Schuif de sauspomp vooraan in de behuizing.
2. Duw onderaan goed naar beneden en klik de sauspomp vast in de kop van de insteekbuis. Het is normaal dat de insteekbuis onderaan in de behuizing wat terugklikt na het vastklikken.
3. Vergeet het sauslabel niet aan te brengen op de voor- en achterkant van de dispenser. Het frontlabel is korter dan het achterlabel. Knip af op het aangegeven lijntje.
4. Klaar om te pompen.

## REINIGINGSINSTRUCTIES

### Hoe reinig je de Vandemoortele® sauszakdispenser?

We raden aan om op regelmatige tijdstippen de Vandemoortele® dispenser grondig te reinigen. Dit zowel in het belang van de HACCP-regelgeving als het kwaliteitsbehoud van de Vandemoortele® sausspecialiteiten. De sausdispenser werd zo ontwikkeld dat je de onderdelen vlot uit elkaar kan halen. De bijgeleverde reinigingsborstels en dichtingsringen laten je toe om een optimale reiniging en perfect onderhoud te garanderen.

**OPGELET:** Stop het zwarte kunststof front van de behuizing, de kunststof onderdelen van de sauspomp/trechter en de sauslabels NOOIT in de vaatwas. De roestvrije stalen onderdelen van de sauspomp/trechter mogen wel in de vaatwas.

**TIP:** Reinig de onderdelen met warm water en laat voldoende opdrogen. Vet de onderdelen vervolgens in met plantaardige olie om ervoor te zorgen dat de onderdelen steeds vlot in en uit elkaar kunnen worden gehaald.